




## n型TOPCon

# 高效双面双玻组件

RSM156-9-610-635BNDG

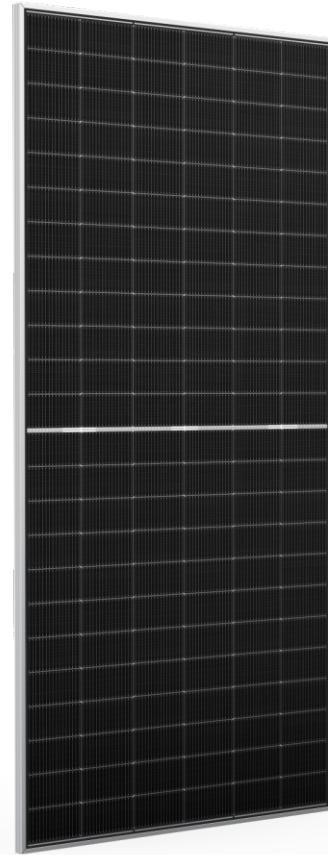

图片仅供参考

610-635 W<sub>p</sub>

功率输出范围

22.7 %

最大转换效率

0~+3 %

正公差

1500 V<sub>DC</sub>

最大系统电压

### 组件特性

出色的发电能力

优异的抗LID、抗PID性能

优异的温度系数(P<sub>max</sub>): -0.29%/°C


优异的弱光表现

优异的质量保证

### 行业领先的线性质保

15年产品材料工艺质保 / 30年线性功率输出质保

0.4% 年度线性衰减



\*不同市场有不同的认证要求, 请咨询东方日升的销售代表以获取适合当地市场的认证, 如因特殊安装环境对产品有特殊要求, 请提前咨询东方日升技术支持部门。

\*具体产品的质保条款详见由东方日升新能源股份有限公司正式发布的《有限质量保证书》的有效版本。

